

E6 Bisagra



Control de Posicionamiento · Torsión constante



373

**Versión
abocardada**

**Versión
avellanada**

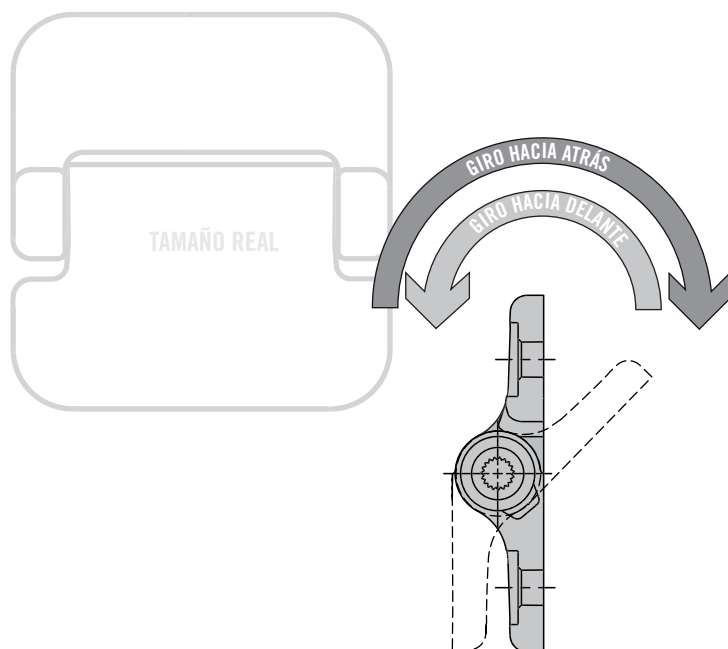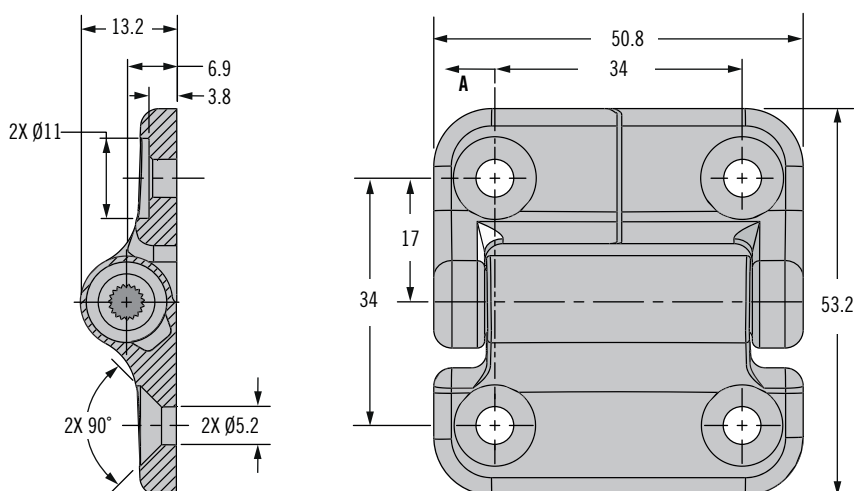

- Mantiene la puerta en cualquier posición
- No requiere ningún ajuste
- Elevada vida útil

Material y Acabado

Acero Inoxidable
Componentes internos de acero y plástico

Resistencia

Vida útil: 20000 ciclos con un $\pm 20\%$ de torsión estática

Carga radial:

Carga estática máxima: 200 N

Carga media de rotura: 13 kN

Carga axial:

Carga estática máxima: 200 N

Carga media de rotura: 4 kN

Abocardado Referencia	Avellanado Referencia	Torsión hacia Delante N·m	Torsión hacia Atrás N·m
E6-70-408S-24	E6-71-408S-24	0.90	
E6-70-416S-24	E6-71-416S-24	1.81	
E6-70-420S-24	E6-71-420S-24	2.26	
E6-70-430S-24	E6-71-430S-24	3.39	
E6-70-420F-24	E6-71-420F-24	2.26	1.54
E6-70-430F-24	E6-71-430F-24	3.39	2.30
E6-70-440F-24	E6-71-440F-24	4.52	3.08
E6-70-420R-24	E6-71-420R-24	1.54	2.26
E6-70-430R-24	E6-71-430R-24	2.30	3.39
E6-70-440R-24	E6-71-440R-24	3.08	4.52

Referencia

Ver tabla